
微孔板振荡器 TiMix 5

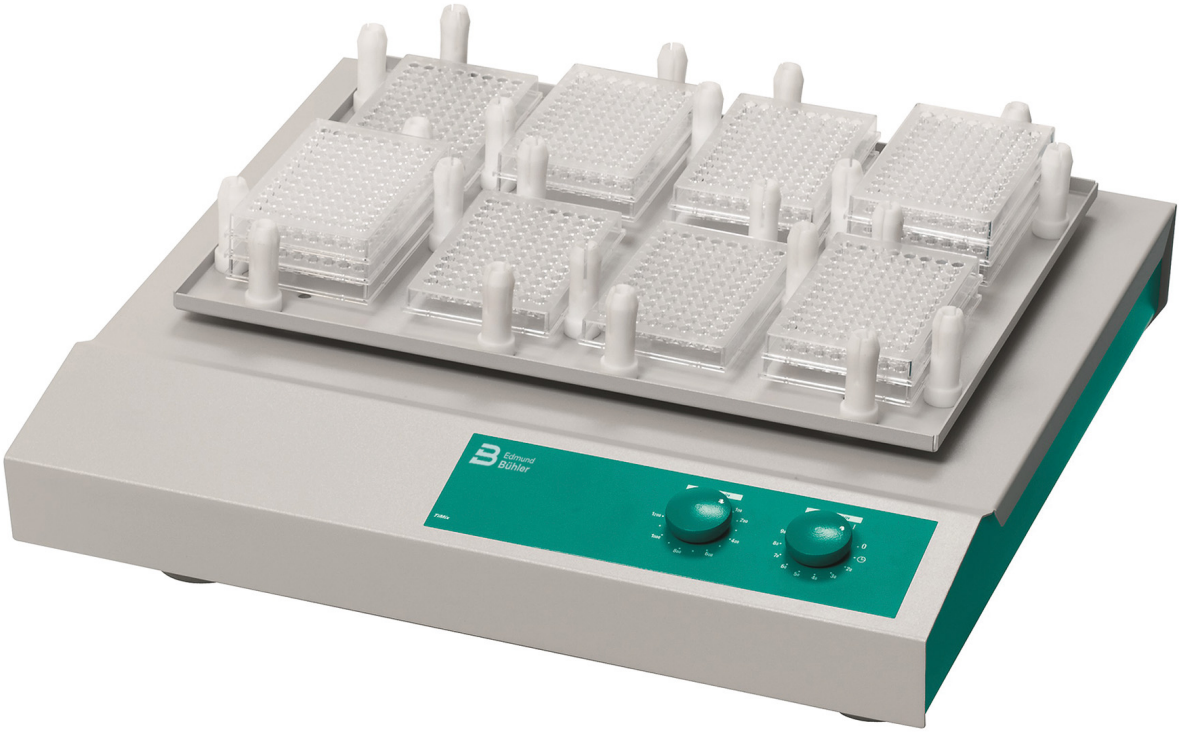

说明

TiMix 5 微孔板振荡器可使微孔板、
深孔板或其他微孔板规格孔板中的小体积样品获得充分混合效果。多种固定架系统可供选择，能够
固定 8 至 48 块微孔板。

基本设备
基本设备，不含振荡板，不含固定架系统

装载能力
标准固定架系统 0052 101：8 块微孔板
带固定销的固定架系统 0052 096：8 块微孔板
标准固定架系统 0052 101 +
附加托盘 0052 102：16 块微孔板
带高夹紧销的固定架系统 0052 104：24 块微孔板
带金属夹紧销的固定架系统 0052 125：48 块微孔板

AI翻译，仅供参考

详细信息

运动方式:	精确的圆周运动
振荡平台:	400 x 300 mm，适用于 8 块微孔板
最大负载:	5 kg
振荡转速:	100 - 1400 rpm，无级可调
行程:	3 mm
定时器:	0 - 120 min / 连续运行
订货号:	6166 000
附件:	标准固定架系统 TiMix 5 附加托盘 TiMix 5 带夹紧销的固定架系统 带高夹紧销的固定架系统 带金属夹紧销的固定架系统 固定架系统 Combifix KS 通用托盘 KS 恒温培养罩 TH 15

技术参数

电源:	230 V 或 115 V，50 / 60 H，请在订货时注明
外壳防护等级:	IP 21
散热量:	约 9 W
环境温度:	5°C 至 50°C
相对湿度:	~ 85 %
尺寸（宽 x 深 x 高）:	510 x 490 x 150 mm
重量:	19 kg

AI翻译，仅供参考