
微孔板振荡器 TiMix 5 control

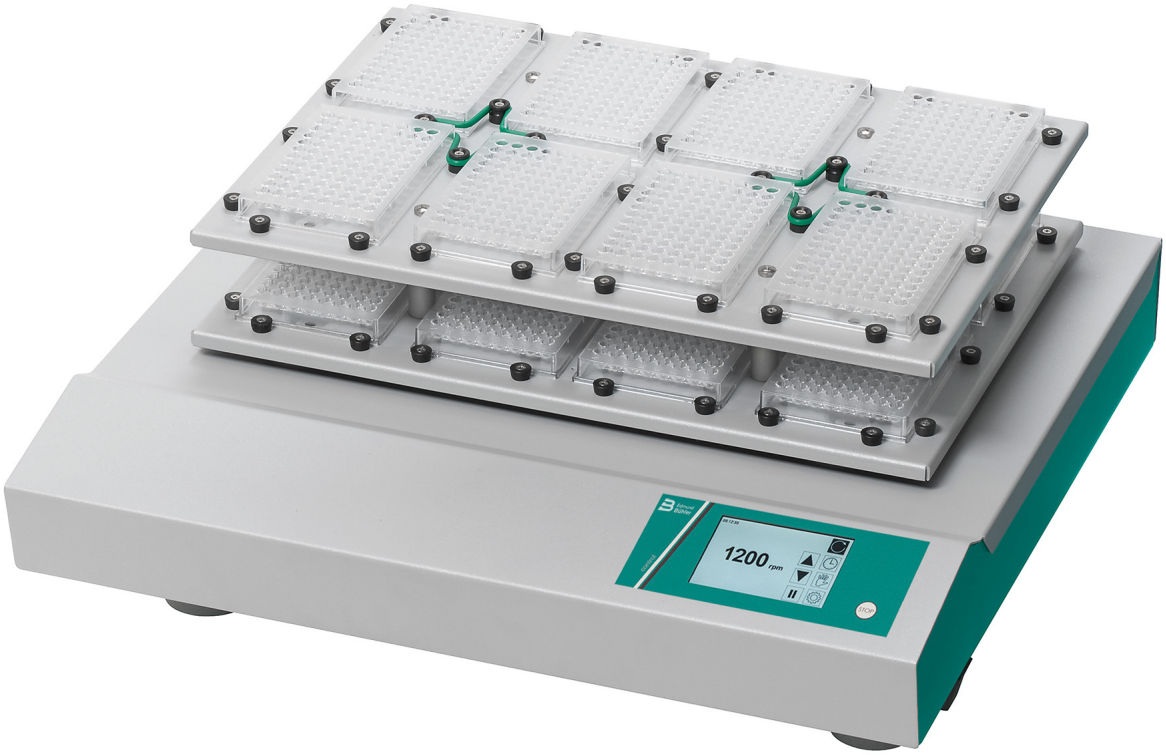

说明

TiMix 5 control 微孔板振荡器可使
微孔板、深孔板或其他微孔板规格孔板中的小体积样品获得充分混合效果。多种固定架
系统可供选择，能够固定 8 至 48 块微孔板。振荡器还配备触摸显示屏和
可编程控制。

基本设备
基本设备，不含振荡板，　　不含固定架系统
配备触摸显示屏和可编程控制

装载能力
标准固定架系统 0052 101：8 块微孔板
带固定销的固定架系统 0052 096：8 块微孔板
标准固定架系统 0052 101 +
附加托盘 0052 102：16 块微孔板
带高夹紧销的固定架系统 0052 104：24 块微孔板

AI翻译，仅供参考

带金属夹紧销的固定架系统 0052 125：48 块微孔板

选配
USB 2.0 接口
RS 232 接口
控制接口

安全套件
定点停止

详细信息

运动方式:	精确的圆周运动
振荡平台:	400 x 300 mm，适用于 8 块微孔板
最大负载:	5 kg
振荡转速:	100 - 1400 rpm，以 5 rpm 为步进
行程:	3 mm（特殊行程可按需提供）
运行时间:	可编程 / 连续运行
订货号:	6167 000
附件:	标准固定架系统 TiMix 5 附加托盘 TiMix 5 带夹紧销的固定架系统 带高夹紧销的固定架系统 带金属夹紧销的固定架系统 固定架系统 Combifix KS 通用托盘 KS 恒温培养罩 TH 15

技术参数

电源:	230 V 或 115 V，50 / 60 H，请在订货时注明
外壳防护等级:	IP 21
散热量:	约 11 W
环境温度:	5°C 至 50°C
相对湿度:	~ 85 %
尺寸（宽 x 深 x 高）:	510 x 490 x 150 mm
重量:	20 kg

AI翻译，仅供参考