
多瓶振荡器 VKS 75 B control

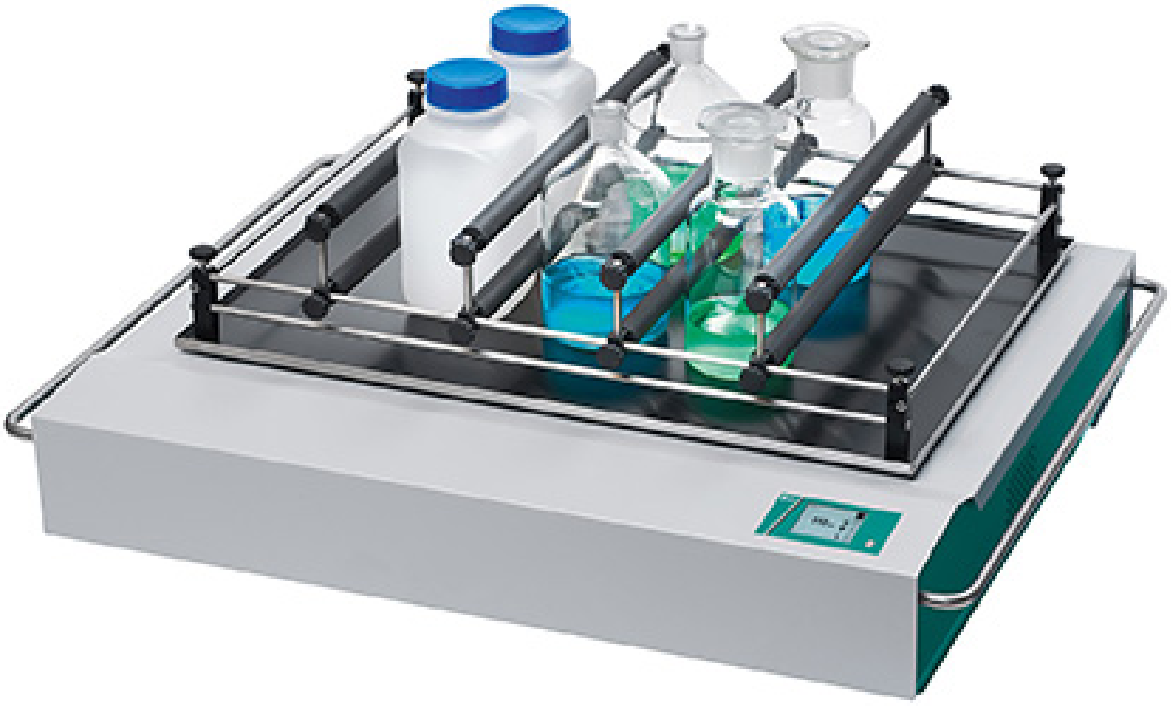

说明

大型重载振荡器 VKS 75 B control 配备触摸显示屏和可编程控制，采用
水平振荡运动，转速范围为 30 - 200 rpm，行程为 50 mm。VKS 75 B control
非常适合最高 75 kg 的大负载。　　（仅限落地安装！）

基本设备
基本设备　　不含振荡板，不含固定架系统
配备触摸显示屏和可编程控制

装载能力
500 ml 锥形瓶：32 个
2000 ml 锥形瓶：12 个
1000 ml 分液漏斗：6 个

更多装载方式请参见　　此处

负载明细　　与振荡转速的对应关系。

选配：

AI翻译，仅供参考

行程 36 mm
行程 60 mm
行程 80 mm

USB 2.0 接口
RS 232 接口
控制接口

安全套件

详细信息

运动方式:	往复运动（水平）
振荡平台:	760 x 600 mm
最大负载:	75 kg
振荡转速:	30 - 200 rpm，以 5 rpm 为步进
行程:	50 mm（选配：36、60 或 80 mm）
定时器:	可编程 / 连续运行
订货号:	6112 000
附件:	VKS 振荡板（单层） 固定架 Combifix VKS A 固定架 Combifix VKS B 固定架 Combifix VKS C VKS 通用托盘，单层 VKS 固定架系统（双层） VKS "Giant" 固定架系统（三层）

技术参数

电源:	100 - 240 V，50 / 60 Hz，请在订货时注明
外壳防护等级:	IP 21
散热量:	最大 15 W
环境温度:	5°C 至 50°C
相对湿度:	~ 85 %
尺寸（宽 x 深 x 高）:	1050 x 835 x 250 mm
重量:	110 kg

AI翻译，仅供参考