杜瓦瓶技术数据表
DSS 和 GSS 型不锈钢杜瓦瓶

应用领域

- 实验室技术
- 医疗技术
- 生物技术
- CO2 和 LN2 的储存及企业内部短距离运输
- 液体或固体介质及固体物质



DSS 型杜瓦瓶



GSS 型杜瓦瓶

性能特点

- 可靠且经济
- 标称容量从0,5至6升
- 有侧把手和提手或无侧把手和提手的杜瓦瓶

杜瓦瓶说明

类型与附件

- DSS = 从 DSS 1000 型起配提手的杜瓦瓶
- 提手 = 不锈钢
- 盖子 = 聚氨酯

- GSS = 配侧把手的杜瓦瓶
- GSS = 从 GSS 1000 型起配提手和侧把手的杜瓦瓶
- 提手 = 不锈钢
- 侧把手 = 塑料
- 盖子 = 聚氨酯

杜瓦瓶说明

材料
`不锈钢

温度范围
`-200°C 至 +150°C，短时间可达+200°C
`盖子最高+80°C

压力范围
`无压


真空度
- 高真空 > 5 x 10^{-6} mbar

AI翻译，仅供参考

杜瓦瓶技术数据表
DSS 和 GSS 型不锈钢杜瓦瓶

安全建议与规定

- 始终佩戴防护眼镜和防护手套
- 国家实验室法规
- 企业内部规定
- 液化气体操作安全规定
- ADR规定

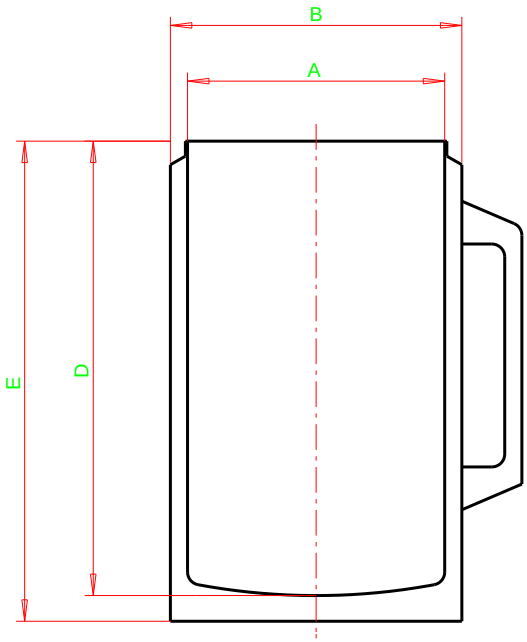

GSS 型杜瓦瓶

尺寸数据

不锈钢杜瓦瓶，技术参数

型号	最大容量	A	B	D	E	重量	LN2 保持时间	LN2 蒸发率
	约 [ml]	mm	mm	mm	mm	约 [kg]	约 [h]	约 [L / d]
DSS/GSS 500	500	65	80	180	200	0,6	12	1,0
DSS/GSS 1000	1000	85	100	206	225	0,9	21	0,9
DSS/GSS 1000 W	1000	100	114	156	178	0,7	15	1,6
DSS/GSS 2000	2000	100	114	285	305	1,3	42	1,1
DSS/GSS 3000	3000	184	200	160	190	1,5	22	3,1
DSS/GSS 6000	6000	184	200	270	300	2,2	49	2.9

货号

型号	货号		型号	货号		适用型号的塞子	货号
GSS 500	2304		DSS 500	2100		DSS/GSS 500	2680
GSS 1000	2300		DSS 1000	2101		DSS/GSS 1000	2681
GSS 1000 W	2301		DSS 1000 W	2102		DSS/GSS 1000 W	2682
GSS 2000	2303		DSS 2000	2103		DSS/GSS 2000	2682
GSS 3000	2302		DSS 3000	2104		DSS/GSS 3000	2683
GSS 6000	2305		DSS 6000	2105		DSS/GSS 6000	2683

AI翻译，仅供参考