NEXOPART EML 200 Premium

用于精确筛分分析



NEXOPART EML Premium：
非常适合对精确、可重复的筛分分析有特殊要求的用户。

NEXOPART

让您的实验室更简便

AI翻译，仅供参考

产品特点

驱动 / 控制
- 配备以太网接口
- 不受电源电压和频率影响

外壳
- 高品质表面处理
- 铸铝外壳
- 筛组盖板和振动体采用铝材
- 重新设计并改进的减振系统——减少振动向底座传递


设计
- 简洁流畅的外形，非常适合实验室环境

操作便利性
- 振幅可自由选择，最大3 mm
- 超大显示屏，用户操作简单、逻辑清晰
- 筛分过程中，显示屏以大字显示剩余筛分时间
- 可存储49种不同筛分程序
- 配备NEXOPART TwinNut快速夹紧系统

认证
- 可付费提供符合DIN EN 10 204的3.1验收试验证书
- 可付费提供IQ/OQ文件

试验筛装载

试验筛Ø	公称高度	适配套件	最大试验筛数量
50	25	207885127	19
76.2	25	205323676	19
100	45	205323577	10
120	40	211214340	11
150	50	205323591	9
200	32		15
200	50		9
203	32		15
203	50		9

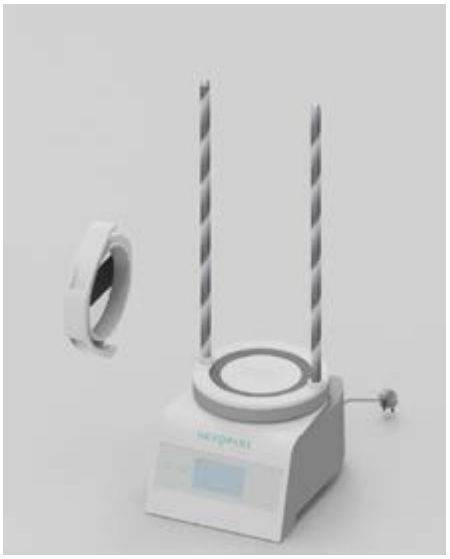

NEXOPART

让您的实验室更简便

AI翻译，仅供参考

技术规格一览

	EML 200 Pure	EML 200 Premium	EML 200 Premium Remote
分析方法	筛分	筛分	筛分
测量范围	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
最大筛分样品量	约3 kg	约3 kg	约3 kg
筛塔重量	最大8.7 kg	最大8.7 kg	最大8.7 kg
试验筛直径	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm	50 mm - 203 mm
干筛	是	是	是
湿筛	否	否	是
电压	110 - 230 V，50 - 60 Hz	110 - 230 V，50 - 60 Hz	110 - 230 V，50 - 60 Hz
振幅	细筛和粗筛	可自由选择，最大3 mm	可自由选择，最大3 mm
振幅调节	受控振幅， 振幅自动调节	受控振幅， 振幅自动调节	受控振幅， 振幅自动调节
定时器	0 - 99分钟 / 连续运行	0 - 99分钟 / 连续运行	0 - 99分钟 / 连续运行
运行方式	间歇	间歇 / 连续	间歇 / 连续
间歇	固定10秒	可调	可调
程序存储位置	无	01-49	01-49
可校准试验设备	是，符合ISO 9001	是，符合ISO 9001	是，符合ISO 9001
接口	无	有	有
尺寸W×D×H	385×295×895 mm	385×295×875 mm	385×295×875 mm
重量	净重37 kg	净重37 kg	净重40 kg
颜色	RAL 9010，纯白	RAL 9010，纯白	RAL 9010，纯白
订货号	205322921（Classic“eco”）	205323003（Classic） 205322938（TwinNut）	205323034（Classic） 205322945（TwinNut）



试验筛分仪

DB 41 E 04 122025 EML 200 Premium PDF NEXOPART®。任何形式的复制（包括节选）均须获得许可。
作为创新企业，Nexopart®保护其知识产权。NEXOPART®专有技术受以下知识产权保护：NEXOPART文字商标，保护地域包括德国（30 2022 110 345）、IR英国（WO0000001740397）、IR欧盟（1740397）及IR美国（7,525,599）。
W.S. TYLER®和RO-TAP®为Haver Tyler Corporation的商标和注册商标。照片：supervisuell。

AI翻译，仅供参考