NEXOPART EML 315 digital plus T

用于干筛



NEXOPART EML 315 dp T:
用于分析最大6 kg湿散料的三维实验室试验筛分仪

NEXOPART

让您的实验室更简便

AI翻译，仅供参考

产品特点

驱动 / 控制
• 振幅自动重新调节
• 强制受控的三维筛分运动
• 全电子控制
• 独立控制装置，可安装在墙上
• 每分钟3,000次脉冲（50 Hz）
• 可按ISO 9001校准的试验设备

外壳
• 铸铝外壳

使用
• 可使用不同直径的试验筛和变径件。

• 可使用以下直径：
• 315 mm，配用盖板205323423和205323409，无需额外附件
• 305 / 300 mm，配用盖板205323416和205323430，无需额外附件
• 200 / 203 / 250 mm，无需额外附件

注意：配备适当附件后，设备也可用于湿筛。对于小于300 mm的筛底盘，湿筛时还需要垫座，否则出口会支承在振动板上。

操作便利性
• 可存储10种筛分程序

认证
• 可付费提供符合DIN EN 10 204的3.1检验证书
• 可付费提供IQ/OQ文件

设计
• 简洁流畅的外形，非常适合实验室环境



试验筛装载


试验筛Ø	公称高度	最大试验筛数量
200	32	16
200	50	10
203	32	16
203	50	10
250	55	9
300	60	8
300	30	15
305	60	8
315	75	6

NEXOPART
让您的实验室更简便

AI翻译，仅供参考

技术规格一览

	EML 315 digital plus T	EML 315 digital plus N
分析方法	筛分	筛分
测量范围	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
最大筛分样品量	约6 kg	约6 kg
筛塔重量	最大21 kg	最大21 kg
试验筛直径	200 mm - 315 mm	200 mm - 315 mm
干筛	是	是
湿筛	否	是
电压	110 V，50 - 60 Hz 230 V，50 - 60 Hz	110 V，50 - 60 Hz 230 V，50 - 60 Hz
振幅	可自由选择，最大2 mm	可自由选择，最大2 mm
振幅调节	恒定振幅， 振幅自动调节	恒定振幅， 振幅自动调节
定时器	0 - 99分钟 / 连续运行	0 - 99分钟 / 连续运行
运行方式	间歇 / 连续	间歇 / 连续
间歇	可调	可调
程序存储位置	01-10	01-10
可校准试验设备	是，符合ISO 9001	是，符合ISO 9001
接口	有	有
尺寸W×D×H	404×440×1000 mm	404×440×1000 mm
重量	净重55 kg	净重55 kg
颜色	RAL 9003，信号白	RAL 9003，信号白
物料编号	205322679（Classic，230 V，50-60 Hz） 205322686（Classic，110 V，50-60 Hz） 205322778（NEXOPART TwinNut，230 V，50-60 Hz） 205322785（NEXOPART TwinNut，110 V，50-60 Hz）	205322693（Classic，230 V，50-60 Hz） 205322709（Classic，110 V，50-60 Hz） 205322792（NEXOPART TwinNut，230 V，50-60 Hz） 205322808（NEXOPART TwinNut，110 V，50-60 Hz）

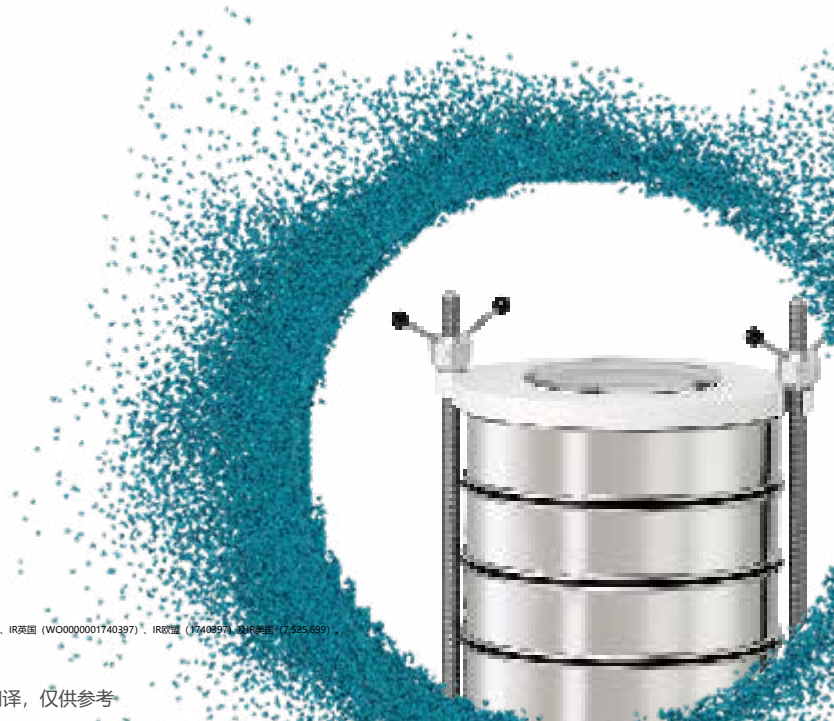

DB 43 E 02 022025 EML 315 dp T PDF NEXOPART®。任何形式的复制（包括节选）均须获得许可。
作为创新企业，Nexopart®保护其知识产权。NEXOPART®专有技术受以下知识产权保护：NEXOPART文字商标，保护地域包括德国（30 2022 110 345）、IR英国（WO0000001740397）、IR欧盟（1740397）、IR美国（7,525,699）。
W.S. TYLER®和RO-TAP®为Haver Tyler Corporation的商标和注册商标。照片：Walkenhorst。

AI翻译，仅供参考