
NEXOPART EML 450 digital plus N

用于湿筛

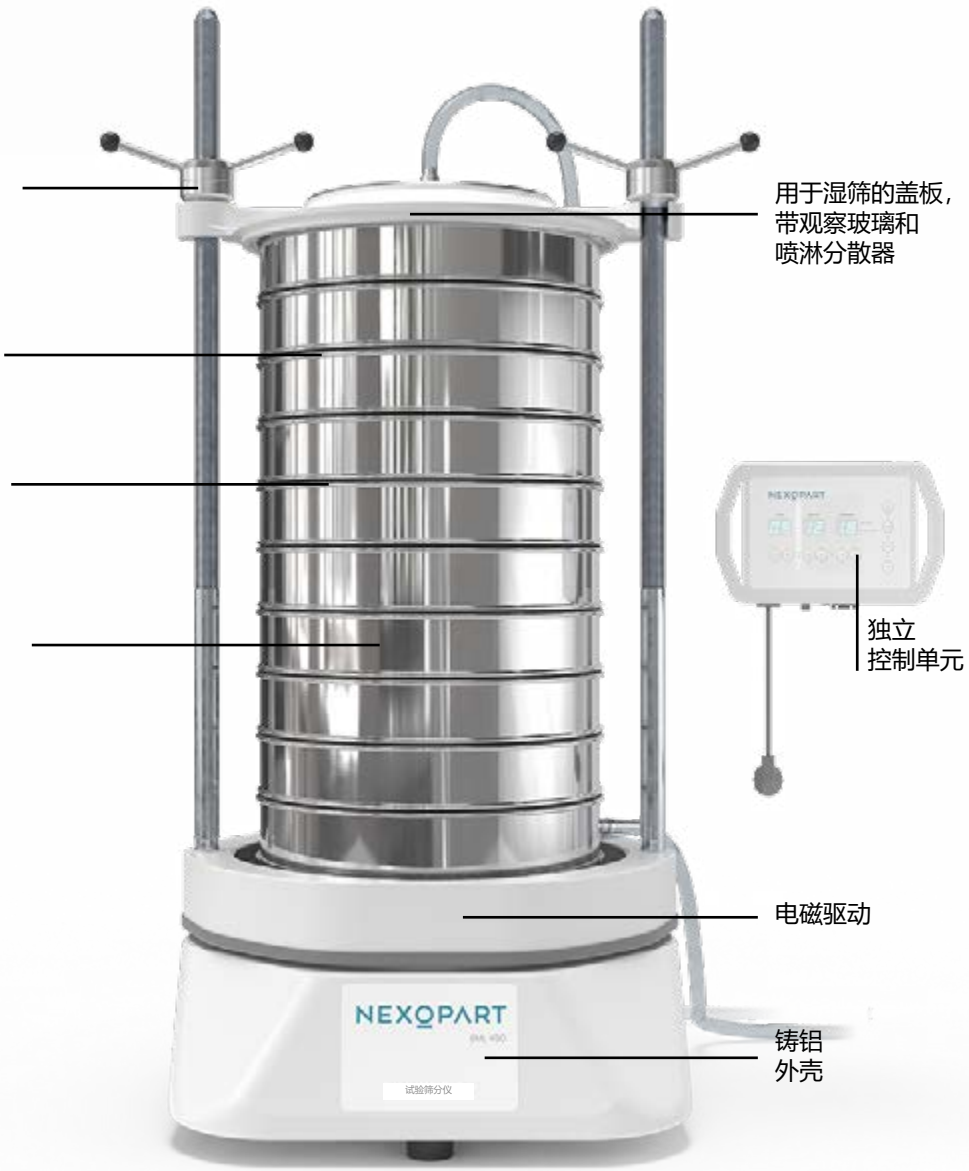

NEXOPART EML 450 dp N:
用于分析最大15 kg湿散料的三维实验室试验筛分仪。

NEXOPART

让您的实验室更简便

AI翻译，仅供参考

产品特点

驱动 / 控制
• 振幅自动重新调节
• 强制受控的三维筛分运动
• 全电子控制
• 独立控制装置，可安装在墙上
• 每分钟3,000次脉冲（50 Hz）
• 可按ISO 9001校准的试验设备

外壳
• 铸铝外壳

使用
• 可使用不同直径的试验筛和变径件。

• 可使用以下直径：
• 450 / 400 / 350 / 315 / 305 / 300 mm，无需额外附件
• 250 mm，配用变径件206829504
• 200 / 203 mm，配用变径件205323386

注意：对于小于400 mm的筛底盘，湿筛时还需要垫座，否则出口会支承在振动板上。

操作便利性
• 可存储10种筛分程序

认证
• 可付费提供符合DIN EN 10 204的3.1检验证书
• 可付费提供IQ/OQ文件

设计
• 坚固结实的外形



试验筛装载

试验筛Ø	公称高度	变径件	最大试验筛数量
203	50	205323386	15
203	32	205323386	24
200	50	205323386	15
200	32	205323386	24
250	55	206829504	14
300	60		13
300	30		25
305	60		13
315	75		11
350	60		13
400	65		13
450	70		11


NEXOPART

让您的实验室更简便

AI翻译，仅供参考

技术规格一览

	EML 450 digital plus T	EML 450 digital plus N
筛分分析方法	筛分	筛分
测量范围	20 µm - 125 mm	20 µm - 125 mm
最大筛分样品量	约15 kg	约15 kg
筛塔重量	最大42 kg	最大42 kg
试验筛直径	200 mm - 450 mm	200 mm - 450 mm
干筛	是	是
湿筛	否	是
电压	110 V，50 - 60 Hz 230 V，50 - 60 Hz	110 V，50 - 60 Hz 230 V，50 - 60 Hz
振幅	可自由选择，最大2 mm	可自由选择，最大2 mm
振幅调节	恒定振幅， 振幅自动调节	恒定振幅， 振幅自动调节
定时器	0 - 99分钟 / 连续运行	0 - 99分钟 / 连续运行
运行方式	间歇 / 连续	间歇 / 连续
间歇	可调	可调
程序存储位置	01-10	01-10
可校准试验设备	是，符合ISO 9001	是，符合ISO 9001
接口	有	有
尺寸W×D×H	585×575×1300 mm	585×575×1300 mm
重量	净重135 kg	净重135 kg
颜色	RAL 9003，信号白	RAL 9003，信号白
物料编号	205322631（Classic，230 V，50-60 Hz） 205322662（Classic，110 V，50-60 Hz） 205322815（NEXOPART TwinNut，230 V，50-60 Hz） 205322822（NEXOPART TwinNut，110 V，50-60 Hz）	205322648 （Classic，230 V，50-60 Hz） 205322839 （NEXOPART TwinNut，230 V，50-60 Hz）

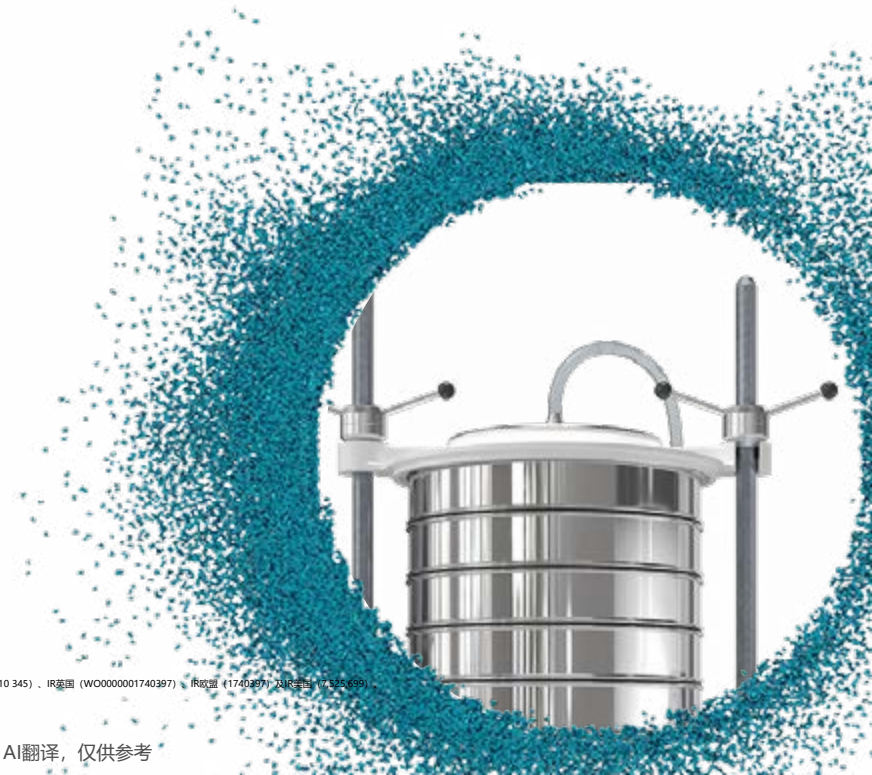

DB 44 E 03 122025 EML 450 dp N PDF NEXOPART®。任何形式的复制（包括节选）均须获得许可。
作为创新企业，Nexopart®保护其知识产权。NEXOPART®专有技术受以下知识产权保护：NEXOPART文字商标，保护地域包括德国（30 2022 110 345）、IR英国（WO0000001740397）、IR欧盟（1740397）及IR美国（7,525,699）。
W.S. TYLER®和RO-TAP®为Haver Tyler Corporation的商标和注册商标。照片：Walkenhorst。

AI翻译，仅供参考