
CoolNat ZBE 250 R290 制冰机



优质部件……

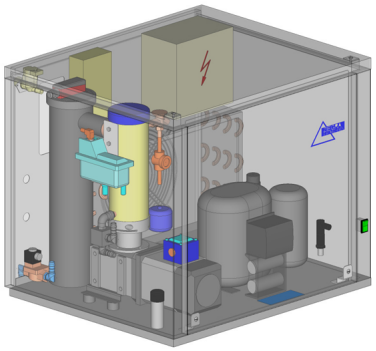

……置于坚固的不锈钢机壳中


主要特点

CoolNat
源于自然的冷却

- 产冰量：250 kg/24 h，碎片冰
- 由饮用水或去离子水制取-0,5°C碎片冰
StandardIce（标准碎片冰）或MicroIce（微型碎片冰）




StandardIce




MicroIce

- 按连续运行设计
每天24小时，每周7天
- 卫生设计：封闭水路
防止外部因素造成污染
- 环保技术
天然制冷剂丙烷R290
蒸发器制冷回路中无运动部件
无制冷剂泄漏

尺寸与接口

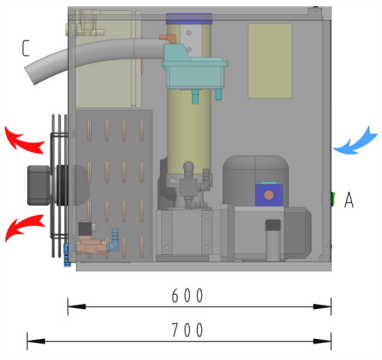

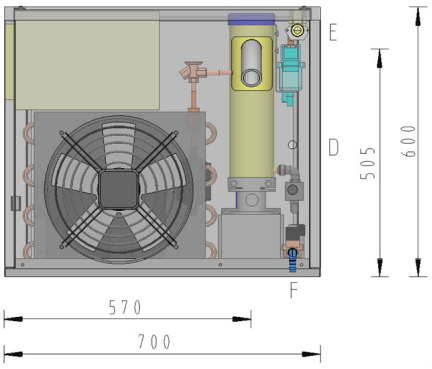

A 操作开关
C 出冰口
D 电源接口
E 进水口
F 排水口

客户现场配备：
水过滤器
截止阀
电气保护
废水连接
（非接触式）

技术规格

德国制造

AI翻译，仅供参考

CoolNat ZBE 250 R290 制冰机

技术参数

	ZBE 250 R290 20°C	ZBE 250 R290 35°C
额定产冰量250 kg/24 h，工况:	空气温度20°C， 水温15°C	空气温度35°C， 水温25°C
尺寸（长x宽x高）	60 cm x 70 cm x 60 cm	60 cm x 70 cm x 60 cm
重量	80 kg	75 kg
机壳	1.4301不锈钢	1.4301不锈钢
电气 输入功率 满载电流 防护等级 客户现场配备 电源 慢断保险丝 铜电缆截面积	 0,8 kW 3,6 A IP 54 1/N/PE ~ 230V 50 Hz 16 A 1,5 mm²	 1,15 kW 5,5 A IP 54 1/N/PE ~ 230V 50 Hz 16 A 1,5 mm²
供水 进水口 排水口 客户现场配备 压力 水质 pH值 硬度 温度	 3/4 "外螺纹 14 mm软管接嘴 1 - 5 bar 饮用水 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 5 °C - 30 °C	 3/4 "外螺纹 14 mm软管接嘴 1 - 5 bar 饮用水 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 5 °C - 30 °C
环境温度	5 °C - 42 °C	5 °C - 45 °C
冷凝器 空气流量 散热量	风冷 800 m³/h 2 kW	风冷 350 m³/h (20°C) 2 kW
制冷剂R290	0,112 kg	0,15 kg
压缩机 制冷量 蒸发温度 冷凝温度	全封闭式 1,2 kW -14 °C 33 °C	全封闭式 1,2 kW -16,5 °C 50 °C
噪声水平	51 dBA (3 m)	47 dBA (3 m)

技术参数可能变更。如有差异，请与我们联系。

供货内容

ZIEGRA制冰机按CE标准交付，可连接供水和电源后使用。

ZIEGRA品质与可靠性

- HygienePlus：自动排水，进一步改善卫生条件
- 状态指示灯
- 高压 / 低压控制
- 水位监测
- 电机保护用于压缩机
- 冷凝控制
- 停机后延时运行，利用再次蒸发

随附附件

- 出冰口
- 储冰箱或容器满冰时自动停机。
- 连接电缆5 m
- 进水软管2 m
- 排水软管2 m
- PE冰铲

AI翻译，仅供参考