
CoolNat ZBE 30-10 R290 制冰机



优质部件.....

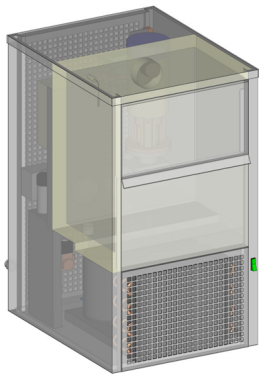

.....置于坚固的不锈钢机壳中


CoolNat
源于自然的冷却

主要特点

- 产冰量：30 kg/24 h，碎片冰
- 由饮用水或去离子水制取-0,5°C碎片冰
StandardIce（标准碎片冰）或MicroIce（微型碎片冰）
- 包含储冰箱，带自动停机功能
- 紧凑型设计
嵌入式或工作台下安装
- 按连续运行设计
每天24小时，每周7天
- 卫生设计：封闭水路
防止外部因素造成污染
- 环保技术
天然制冷剂丙烷R290
蒸发器制冷回路中无运动部件
无制冷剂泄漏





StandardIce



MicroIce

尺寸与接口

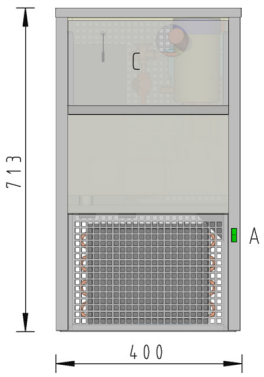

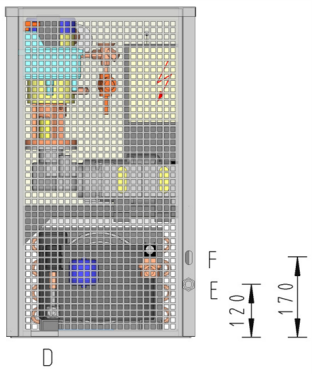

A 操作开关
C 出冰口
D 电源接口
E 进水口
F 排水口

客户现场配备：
水过滤器
截止阀
电气保护
废水连接
（非接触式）

技术规格

德国制造

AI翻译，仅供参考

CoolNat ZBE 30-10 R290 制冰机

技术参数

	ZBE 30-10
额定产冰量30 kg/24 h，工况：	空气温度20°C， 水温15°C
尺寸	40 cm x 50 cm x 71 cm
重量	60 kg
机壳	内外机壳：1.4301不锈钢
储冰量 保温，PU发泡	10 kg 40 mm
电气 输入功率 满载电流 防护等级 客户现场配备 电源 慢断保险丝 铜电缆截面积	 0,3 kW 1,7 A IP 54 1/N/PE ~ 230V 50 Hz 16 A 1,5 mm²
供水 进水口 排水口 客户现场配备 压力 水质 pH值 硬度 温度	 3/4 "外螺纹 19x13 mm软管 1 - 5 bar 饮用水 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 10 °C - 30 °C
环境温度	10 °C - 42 °C
冷凝器 空气流量 散热量	风冷 230 m³/h 0,42 kW
制冷剂R290	0,09 kg
压缩机 制冷量 蒸发温度 冷凝温度	全封闭式 0,14 kW -11 °C 33 °C
噪声水平	45 dBA (3 m)

技术参数可能变更。如有差异，请与我们联系。

供货内容

ZIEGRA制冰机按CE标准交付，可连接供水和电源后使用。

ZIEGRA品质与可靠性

- 高压 / 低压控制
- 供水控制
- 储冰温控器
储冰箱满冰时停机，
取冰后自动重新启动
- 电机保护
用于压缩机

随附附件

- 连接电缆5 m
- 进水软管2 m
- 排水软管2 m
- PE冰铲

AI翻译，仅供参考


选项

- 可采用其他制冷剂
- 连接冷却水

  冷却水消耗量：
  - ZBE 30-10及70-35：20 l/h
  - ZBE 110-35：50 l/h

  E：进水（制冰）
  F：排水（例如自动排水）
  O：冷却水进水
  P：冷却水回水或排水


- 特殊电压



水冷型ZBE 30-10
的接口

附件

- HygienePlus：排水、冲洗系统，或带消毒的冲洗系统
- 滤芯式水过滤器减少水垢及微生物
- 紫外线杀菌
- 支架、墙壁托架或类似装置
- 融冰水泵、漏水传感器及漏水接盘
- 额外独立操作开关
- 7天定时器
- 重新启动延时
- 过电压与欠电压保护
- 备件至少供应15年



HygienePlus
功能示意图



滤芯式水过滤器40

技术详情请参见相应设备规格。我们乐意提供更多信息，包括针对您的特殊要求的信息。

AI翻译，仅供参考