
CoolNat ZBE 350 R290 制冰机



优质部件……

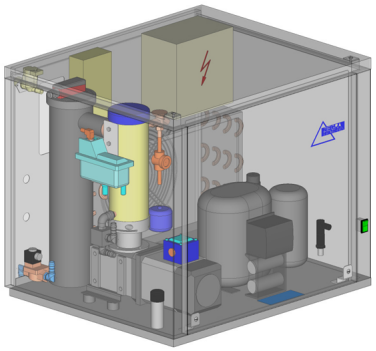

……置于坚固的不锈钢机壳中


主要特点

CoolNat
源于自然的冷却

- 产冰量：350 kg/24 h，碎片冰
- 由饮用水或去离子水制取-0,5°C碎片冰
StandardIce（标准碎片冰）或MicroIce（微型碎片冰）




StandardIce




MicroIce

- 按连续运行设计
每天24小时，每周7天
- 卫生设计：封闭水路
防止外部因素造成污染
- 环保技术
天然制冷剂丙烷R290
蒸发器制冷回路中无运动部件
无制冷剂泄漏

尺寸与接口

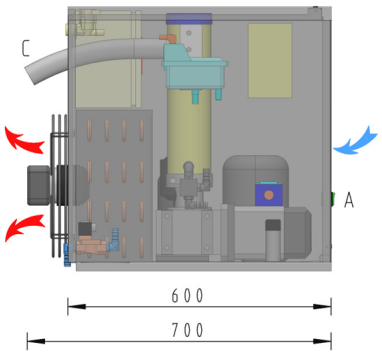

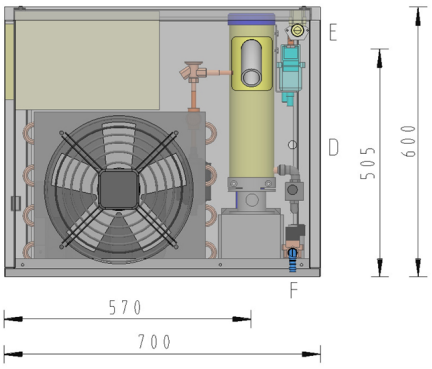

A 操作开关
C 出冰口
D 电源接口
E 进水口
F 排水口

客户现场配备：
水过滤器
截止阀
电气保护
废水连接
（非接触式）

技术规格

德国制造

AI翻译，仅供参考

技术参数

	ZBE 350 R290
额定产冰量350 kg/24 h，工况:	空气温度20°C， 水温15°C
尺寸（长x宽x高）	60 cm x 70 cm x 60 cm
重量	90 kg
机壳	1.4301不锈钢
电气 输入功率 满载电流 防护等级 客户现场配备 电源 慢断保险丝 铜电缆截面积	 1,6 kW 7 A IP 54 1/N/PE ~ 230V 50 Hz 16 A 1,5 mm²
供水 进水口 排水口 客户现场配备 压力 水质 pH值 硬度 温度	 3/4 "外螺纹 14 mm软管接嘴 1 - 5 bar 饮用水 7,2 - 9,5 pH 6 - 14 °dH 100 - 250 mg CaCO3/l 5 °C - 30 °C
环境温度	5 °C - 42 °C
冷凝器 空气流量 散热量	风冷 880 m³/h 2,6 kW
制冷剂R290	0,14 kg
压缩机 制冷量 蒸发温度 冷凝温度	全封闭式 1,5 kW -17 °C 34 °C
噪声水平	55 dBA (3 m)

技术参数可能变更。如有差异，请与我们联系。

供货内容

ZIEGRA制冰机按CE标准交付，可连接供水和电源后使用。

ZIEGRA品质与可靠性
- 状态指示灯
- 高压 / 低压控制
- 水位监测
- 电机保护
用于压缩机

随附附件
- 柔性出冰软管
- 储冰箱或容器满冰时自动停机。
- 连接电缆5 m
- 进水软管2 m
- 排水软管2 m
- PE冰铲

AI翻译，仅供参考

选项


- 多种出冰口设计，例如将冰输出至：
储冰箱，或
冰车等容器
- 分体安装，例如将冷凝器、制冷机组
或两者远置安装
- 可连接冷却水
- 仅制冰部分
用于独立制冷机组
用于集中制冷系统
- 特殊电压



将冰输出至冰车

附件

- 多种容量和设计的储冰箱，可集成到自动化流程中，
例如AS、S型，用于自动或手动定量加冰
- HygienePlus：排水、冲洗系统，
或带消毒的冲洗系统
- 滤芯式水过滤器减少水垢及微生物
- 紫外线杀菌
- ZIEGRA水软化装置：适用于极硬水
及大流量
- 支架、墙壁托架或类似装置
- 融冰水泵、漏水传感器及漏水接盘
- 防冻保护
- 额外独立操作开关
- 7天定时器
- 重新启动延时
- 过电压与欠电压保护
- 备件至少供应15年
- 全球销售与服务

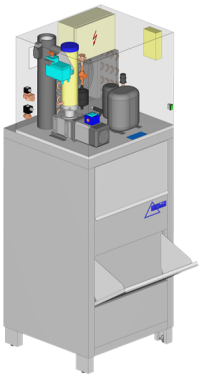

配B200储冰箱
的制冰机



滤芯式水过滤器40

技术详情请参见相应设备规格。我们乐意提供更多信息，
包括针对您的特殊要求的信息。

AI翻译，仅供参考